

2-4 Внешний вид

В качестве примера представлен внешний вид трехфазного устройства плавного пуска, 380 В, мощностью 11 кВт.



1. Колодка силовых клемм питающего напряжения L1, L2, L3
2. Индикация состояния УПП
3. Регулировка стартового напряжения
4. Регулировка времени разгона
5. Регулировка времени останова
6. Управляющие клеммы
7. Колодка клемм для подключения электродвигателя U, V, W

2-4 Характеристики различных моделей УПП

Таблица 2 — характеристика моделей

Модель	Вход питания	Мощность, кВт	Номинальный ток, А	Сечение кабеля (мм ²)	Габарит	Вес, кг
SSD401X21X	1 фаза 220В	0,37	2	2,5	A	1,0
SSD551X21X		0,55	3	2,5	A	1,0
SSD751X21X		0,75	4	2,5	A	1,0
SSD112X21X		1,1	6	4	A	1,0
SSD152X21X		1,5	9	4	A	1,0
SSD222X21X		2,2	12	4	A	1,0
SSD402X21X		4	20	6	A	1,0
SSD552X21X		5,5	30	10	C	2,4
SSD752X21X		7,5	45	16	C	2,4
SSD751X43X	3 фазы 380В	0,75	1,5	2,5	A	1,0
SSD112X43X		1,1	2,2	2,5	A	1,0
SSD152X43X		1,5	3	2,2	A	1,0
SSD222X43X		2,2	4,5	2,5	A	1,0
SSD402X43X		4	7,5	4	A	1,0
SSD552X43X		5,5	11	4	A	1,0

Модель	Вход питания	Мощность, кВт	Номинальный ток, А	Сечение кабеля (мм ²)	Габарит	Вес, кг
SSD752X43X	3 фазы 380В	7,5	15	6	В	1,4
SSD113X43X		11	22	6	В	1,4
SSD153X43X		15	30	10	С	2,4
SSD183X43X		18,5	37	16	С	2,4
SSD223X43X		22	45	16	С	2,4
SSD303X43X		30	60	25	С	2,4
SSD373X43X		37	75	25	С	2,4
SSD453X43X		45	90	50	Д	5,0
SSD553X43X		55	110	50	Д	5,2
SSD753X43X		75	150	50	Д	5,2

2-5 Габаритные, установочные размеры УПП

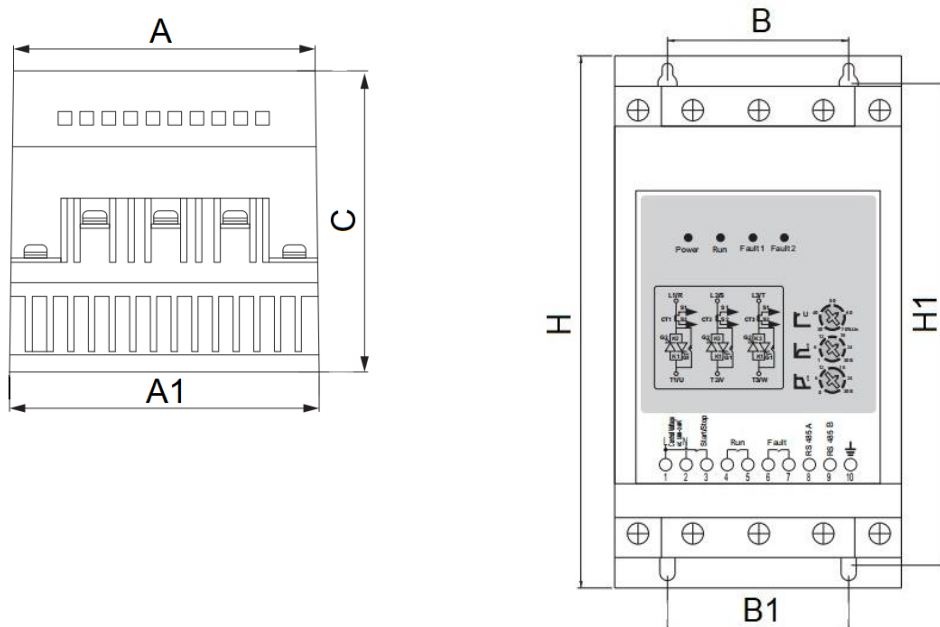


Таблица 3 — Размеры

Тип корпуса	A	A1	B/B1	C	H	H1
A	91	92	60	95	175	156
B	105	108	68	105	200	182
C	124,8	125	80	132	220	208
D	129,2	155	110,3	160	310	293