


#### 1.4. Расшифровка маркировки и проверка перед использованием.

**Z 152 T4 NK-150%**

	Перегрузочная способность
	Версия ПО
	Входное напряжение: T2 – 1~220В, T4 – 3~380В
	Мощность преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 1500 Вт)
	Серия (тип) преобразователя частоты

#### 1.5. Габаритные размеры.

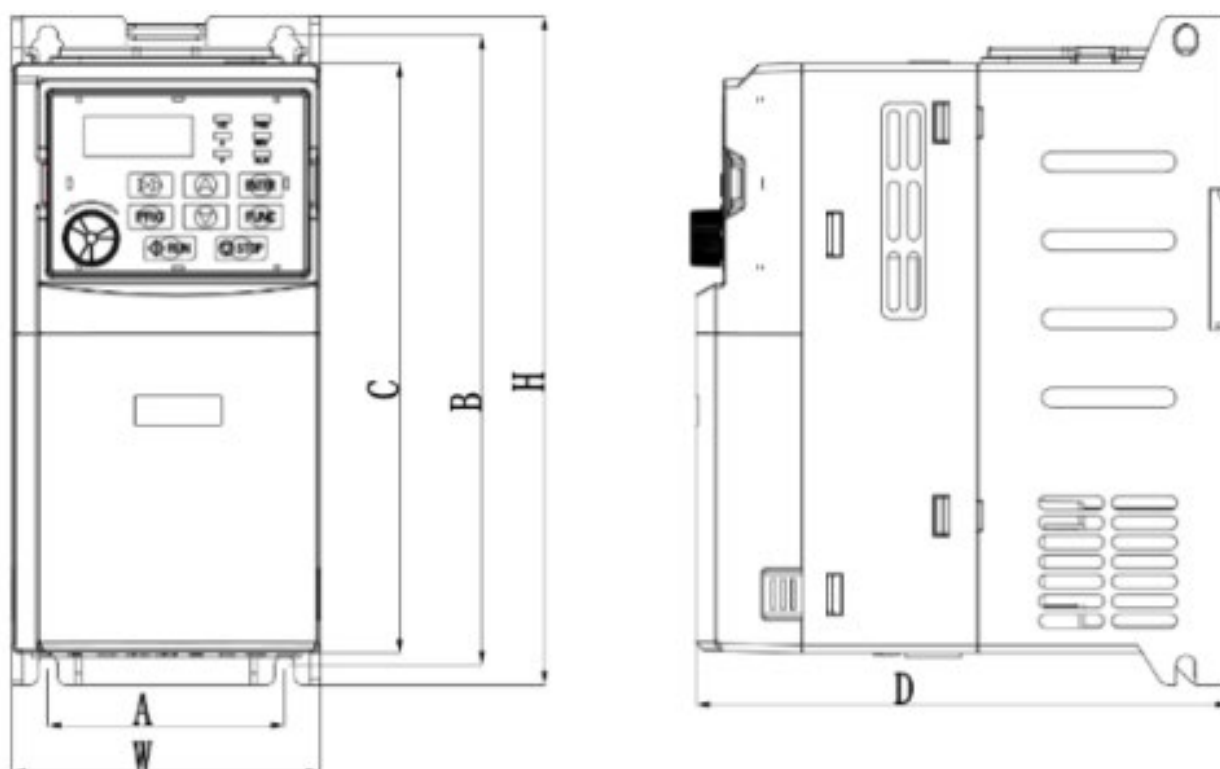

Модель	H	W	D	a	B	C
Z401T2NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z751T2NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z152T2NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z222T2NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z751T4NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z152T4NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z222T4NK-150%	170	78	135	60	160	150
Z402T4NK-150%	212	95	151	78	200	180
Z552T4NK-150%	212	95	151	78	200	180
Z752T4NK-150%	238	140	175	130	226	216

Размеры указаны в миллиметрах.