

## Светодиодный многоцветный сигнальный маячок диаметром 50 мм

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.

Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.

### Указания


- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!



### Технические характеристики

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания           | Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%                                            |
| Потребляемый ток             | Светодиодный модуль: 60мА<br>Звуковой сигнал: 40мА                              |
| Режим работы                 | Постоянное свечение                                                             |
| Звуковой сигнал              | Постоянный                                                                      |
| Уровень громкости            | Фиксированный, 80дБ                                                             |
| Класс защиты корпуса         | для версии без звукового сигнала, IP54<br>IP 50 для версии со звуковым сигналом |
| Виброустойчивость            | 0,75 мм при 10-55 Гц                                                            |
| Температура окружающей среды | -20...+50 °С                                                                    |
| Температура хранения         | -40...+70 °С                                                                    |
| Влажность                    | 45...85% относительной влажности                                                |
| Подключение                  | кабель 1м                                                                       |
| Общий вес                    | прибл. 0,1 кг.                                                                  |

### Размеры

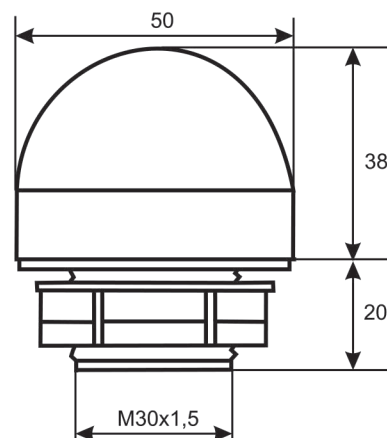

**SL 82 B - 50 - 024 - RYG**

Цвет свечения.

Напряжение питания только 24В DC

Диаметр корпуса 50мм.


Звуковой сигнал.

**В** - наличие звукового сигнала

Отсутствие буквы **В** - звуковой сигнал отсутствует

Светосигнальный маячок.

## Электрическое соединение

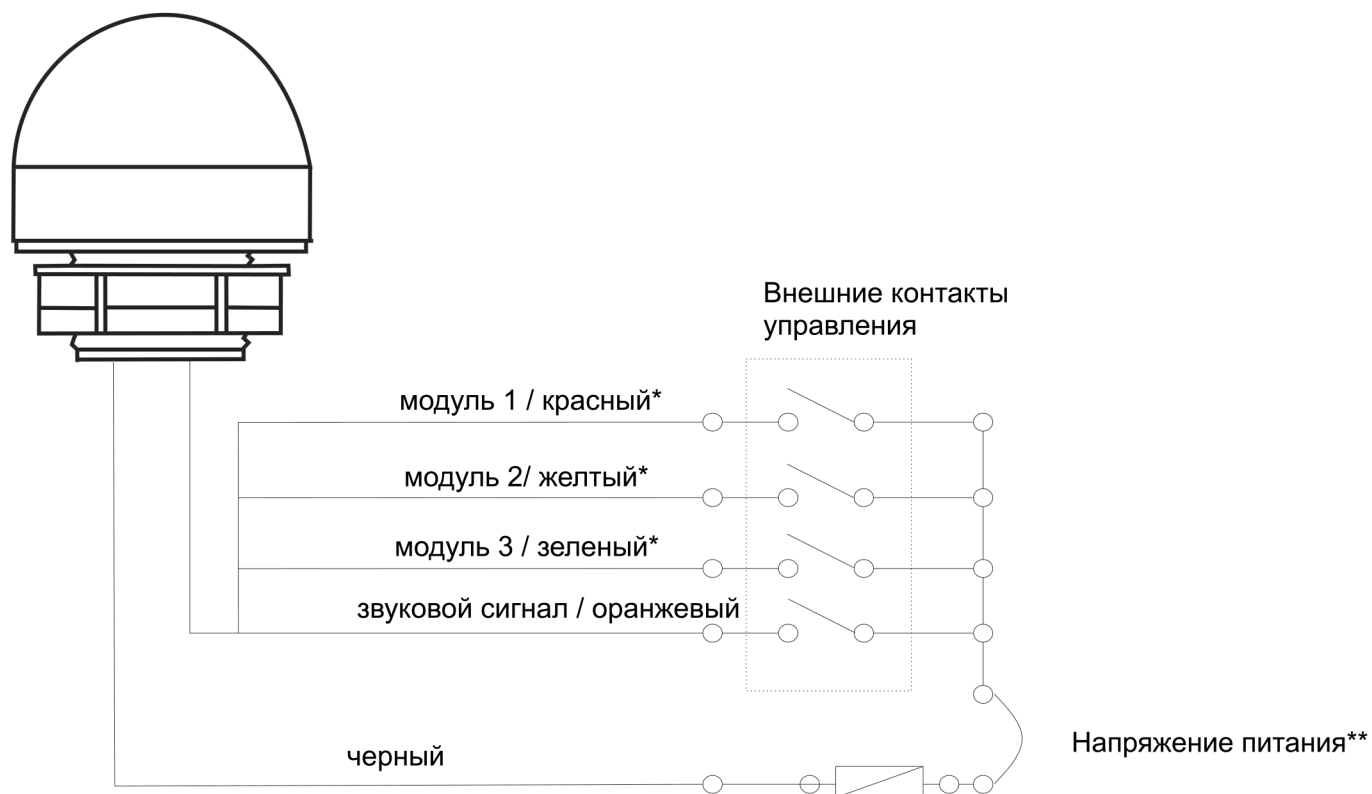

\*Подключать красный или желтый или зеленый провода только по одному на черный

\*\*Соблюдение полярности не требуется.